

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLOR: NEGRO

MARCA: AGROCERCAS

CÓDIGO: PRT1008

COMPOSICIÓN

Condensador: 30 uf 330V AC - Ref: CON3007

Tarjeta: Agrocercas AC 100 (N) - Ref : TAR5104

Caja de inyección negra (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref:CAJ4018

Tapa de inyección negra (ABS(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4014


Transformador principal: AC 100 (N) - Ref : TRF5505

Cable: 110v - Ref: CAB1002

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 1 Amperio - Ref: FUS1001

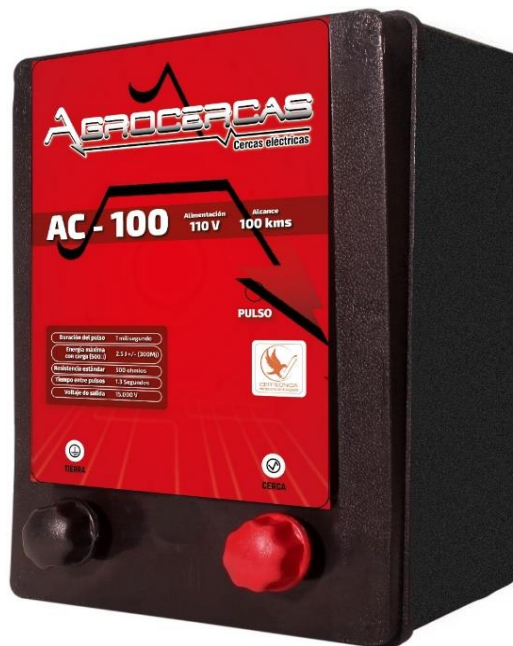

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA

Tensión nominal: 110 voltios AC 60 HZ

Consumo: 23 W

Alcance: 100 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 4 Julios (± 600 mili-julios)

Energía máxima con carga (500Ω) : 2,5 Julios (± 300 mili-julios)

Duración del pulso: 1 mili-segundos (± 0,3 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (± 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,3 Segundos (± 0,3 Segundos)

APLICACIÓN: El Impulsor AC -100 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

CONTROL DE CALIDAD: Los equipos AGROCERCAS son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.

LIMITACIONES: El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 1 unidad.

CLASIFICACIÓN: Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

ALMACENAMIENTO: No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

DIMENSIONES:

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 1,5 kg