

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**MARCA:** AGROCERCAS

**CÓDIGO:** PRT1055

**COMPOSICIÓN**

Condensador: 35 uf 330V AC - Ref: CON3004

Tarjeta: Agrocercas AC 150 (N) - Ref : TAR5106

Caja de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref:CAJ4018

Tapa de inyección negra (ABS( Acrilonitrilo Butadieno Estireno) anti-flama) - Ref: CAJ4014

Transformador principal: AC 150 (N) - Ref : TRF5507


Cable: 110v - Ref: CAB1002

Perilla: Negra - Ref: TOR6013

Perilla: Roja - Ref: TOR6014

Fusible: 1 Amperio - Ref: FUS1001

**COLOR:** NEGRO

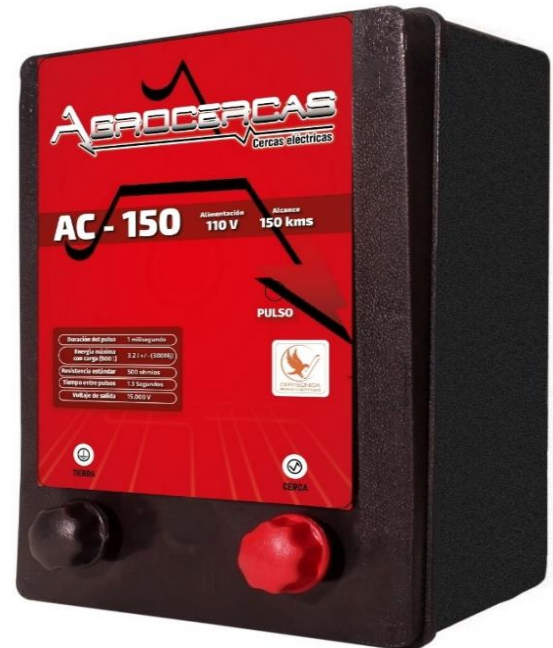

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**NO ES UN CONTROLADOR DE CORRIENTE LIMITADA**

Tensión nominal: 110 voltios AC 60 HZ

Consumo: 25 W

Alcance: 150 Km.

Energía máxima liberada en vacío: 4,8 julios (± 700 mili-julios)

Energía máxima con carga (500Ω) : 3,2 Julios (± 300 mili-julios)

Duración del pulso: 2 mili-segundos (± 0,5 mili-segundos)

Resistencia estándar: 500 ohmios

Voltaje de Salida: 15.000 Voltios (± 3000 Voltios)

Tiempo entre pulsos: 1,3 Segundos (± 0,3 Segundos)

**APLICACIÓN:** El Impulsor AC-150 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre, control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

**CONTROL DE CALIDAD:** Los equipos AGROCERCAS son puestos en prueba mínimo 24 horas, donde se toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.

**LIMITACIONES:** El equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las características técnicas establecidas.

**UNIDAD DE EMPAQUE:** 1 unidad.

**CLASIFICACIÓN:** Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

**ALMACENAMIENTO:** No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

**DIMENSIONES:**

Ancho 17cm

Alto 24cm

Profundidad 11.7cm

Peso 1,65 kg